

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://twerd.nt-rt.ru> || tdw@nt-rt.ru

Регенераторный преобразователь типа MFC1000AcR



MFC1000AcR

Regenerative power inverter

75 kW, 90 kW, 110 kW

3 x 400 V, 3 x 500V, 3 x 690V

MFC1000AcR — это преобразователь частоты с активным входным каскадом AFE (Active Front End), обеспечивающим возврат энергии в сеть питания (например, во время торможения) и снижение высших гармоник — потребляемого синусоидального тока. Он предназначен, в частности, для приводов с переменной нагрузкой и возобновляемых источников электроэнергии.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Zasilanie:..... 3 x 400V, 3 x 500V, 3 x 690V, 45 .. 60Hz

Wyjście:..... 0 .. 400Hz, 3 x 400V, 3 x 500V, 3 x 690V

Sterowanie:

- Wektorowe:..... czujnikowe i bezczujnikowe sensorless
- Skalarne U/f:.....charakterystyka liniowa lub kwadratowa

Hamowanie:

- AFE - zwrot energii hamowania do sieci zasilającej
- Na opcjonalny rezystor zewnętrzny
- Po zadanej rampie lub wybiegiem
- Sterowanie hamulcem mechanicznym

Wejścia analogowe:..... 5

Wyjścia analogowe:..... do 12

Wejścia cyfrowe:..... do 40

Wyjścia przekaźnikowe:..... do 11

Regulator PID:..... 4 regulatory z funkcją SLEEP

Wbudowane interfejsy komunikacyjne:

- RS-485 (Modbus RTU)
- USB
- Ethernet
- CANopen

Możliwość bezpośredniego podłączenia enkodera inkrementalnego (5V nadajnik linii)

Stopień ochrony IP:..... IP00

Wartości prądów znamionowych:

Napięcie zasilające U_n	Moc falownika P_n	Prąd znamionowy I_n	Oznaczenie falownika
3 x 400 V	75 kW	150 A	MFC1000AcR-75-04
	90 kW	180 A	MFC1000AcR-90-04
	110 kW	210 A	MFC1000AcR-110-04
3 x 500 V	75 kW	120 A	MFC1000AcR-75-05
	90 kW	150 A	MFC1000AcR-90-05
	110 kW	180 A	MFC1000AcR-110-05
3 x 690 V	75 kW	90 A	MFC1000AcR-75-07
	90 kW	105 A	MFC1000AcR-90-07
	110 kW	120 A	MFC1000AcR-110-07

Przeciążalność: $1,5 \cdot I_n$ przez 60 sekund, co 10 minut.



Sprawność maksymalna:..... 95%

Zgodność z normami i dyrektywami:

- 2014/35/UE Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)
- 2014/30/UE Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC)

Wymiary i waga

- Szerokość x wysokość x głębokość:..... 300 x 900 x 430 mm
- Waga:..... ~100 kg

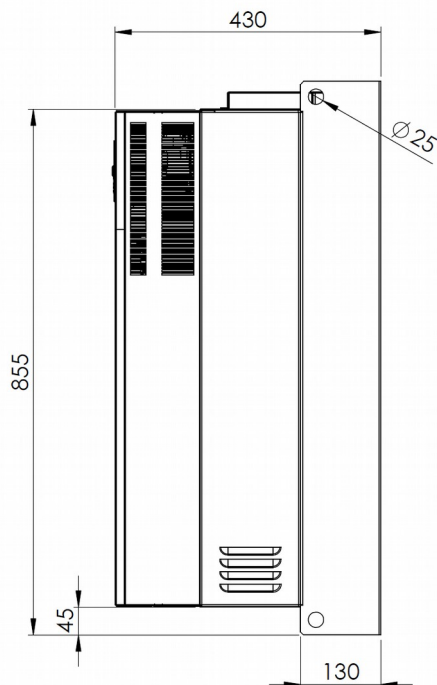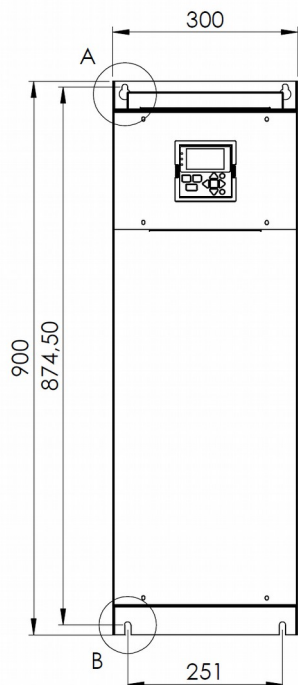

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://twerd.nt-rt.ru> || tdw@nt-rt.ru